

KRESO | outdoor use





WALL & CEILING MOUNT LUMINAIRES KRESO

KRESO is a die-cast aluminium wall-mount white light LED diffuser featuring a refined cubical silhouette. The double vertical light shafts (up/down) provide linear edge and corner applications with an elegant accent lighting effect that re-defines exterior façades with distinguished light strokes. The sophisticated light quality of the warm, natural and cool white light colour temperature configurations available allow for the perfect light plan finishing touch.

Featuring IP65 rating, low power consumption and corrosion resistant housing, the efficient and durable up-lighter and down-lighter KRESO is capable of delivering eye-catching wall grazing effects and turning the neighborhood into a pleasing and stylish urban landscape.

KRESO è un'applicazione a LED dalla sagoma cubica per montaggio a parete utilizzabile in esterni. Disponibile a doppio cono di luce verticale (up/down), KRESO esalta le linee architettoniche dei palazzi con un elegante effetto di illuminazione d'accento. Le configurazioni a luce bianca di temperatura colore calda, naturale e fredda garantiscono una vasta gamma di soluzioni progettuali. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento resistente alla corrosione, protezione IP65 e consumo minimo assicurano una performance efficiente e duratura in grado soprattutto di valorizzare lo spazio urbano con gusto estetico raffinato.

KRESO | outdoor use

TECHNICAL SPECIFICATIONS

6 high brightness cool, warm or natural white power LEDs unit
 Power supply:
 standard 100÷250VAC / 50-60Hz
 Power Consumption:
 0.07A @ 230V / 8W max
 Electrical Class: I
 Meets CE safety standards
 Extruded and die-cast aluminum housing
 IP65
 Operating temperature:
 -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
 1 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Faretto con 6 LED bianco freddo, caldo o naturale
 Alimentazione:
 standard 100÷250VAC / 50-60Hz
 Consumo:
 0,07A @ 230V / 8W max
 Classe elettrica: I
 Rispetta le norme CE
 Corpo in alluminio estruso
 IP65
 Temperatura di utilizzo:
 da -20°C a 40°C
 1 Kg

WW

CW

NW


CODES / CODICI

AL4170 KRESO

IP65 / IK09 / CE

CODES EXTENSION / ESTENSIONE CODICI

AL4170	ON	TW
CODE + CODICE	OPTICS + OTTICA	COLOUR TEMPERATURE TEMPERATURA COLORE

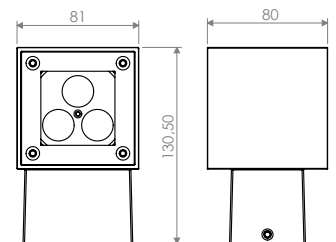


OPTICS / OTTICA

- OS** Spot / Spot
- ON** Narrow / Stretta
- OM** Medium / Media
- OW** Wide / Larga

COLOUR TEMPERATURE / TEMPERATURA COLORE

- TC** 6300K Cool white / Bianco freddo
- TN** 4200K Natural white / Bianco naturale
- TW** 3000K Warm white / Bianco caldo

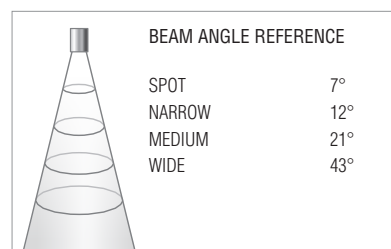

PHOTOMETRIC DETAILS
 AVAILABLE ON OUR WEBSITE
 DATI FOTOMETRICI DISPONIBILI
 SUL NOSTRO SITO



FUNCTIONAL WHITE LIGHT SOLUTIONS

