




CAPITAL 600 US

CAPITAL 600 US

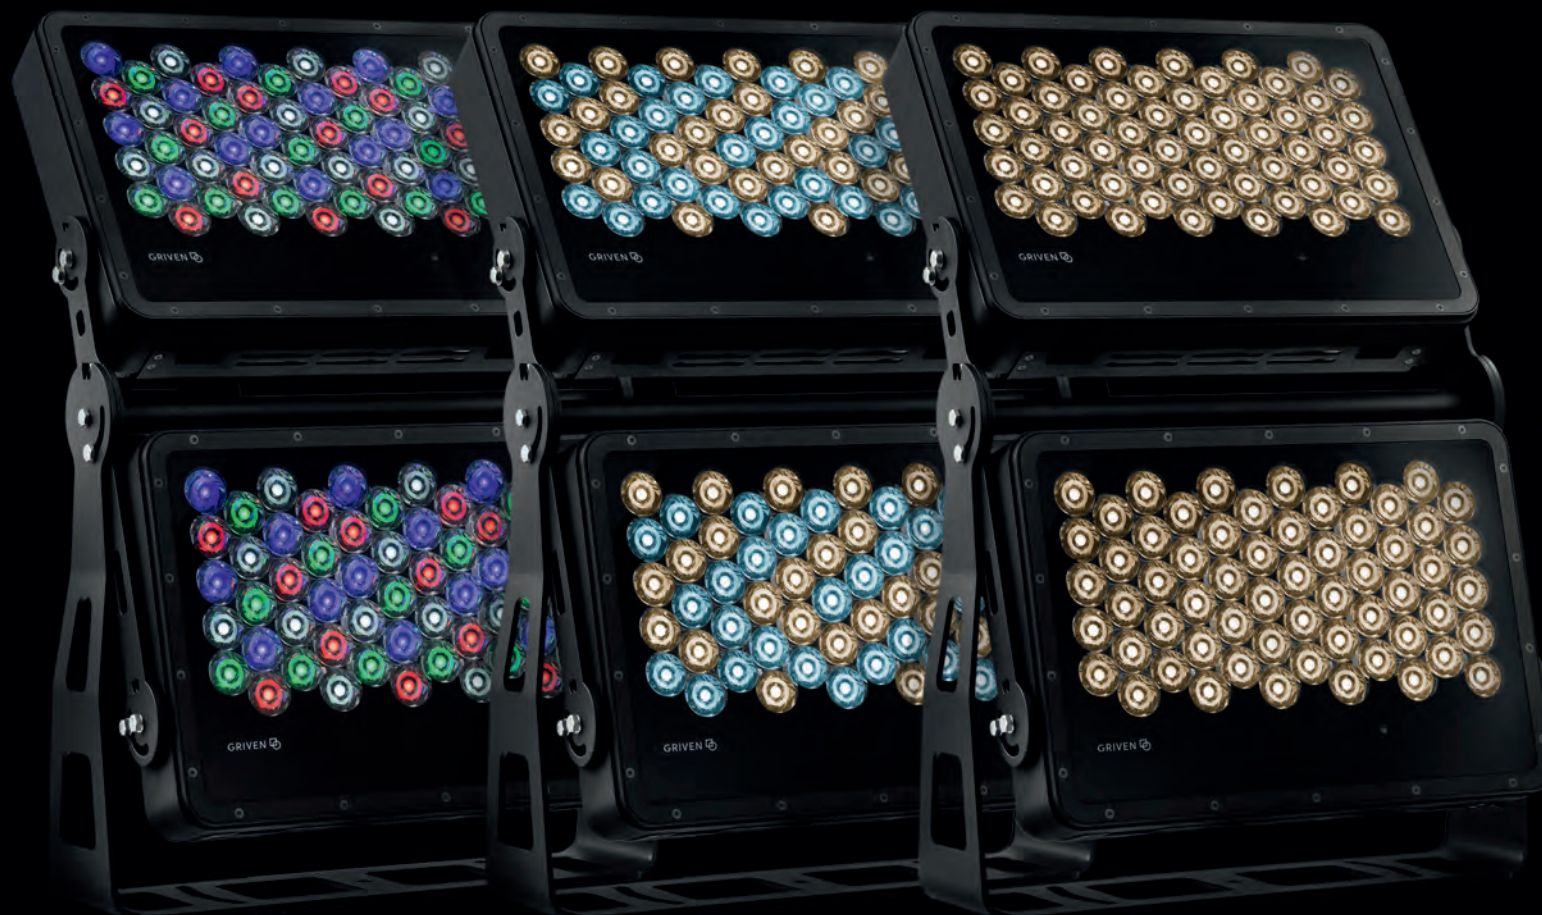

DESCRIZIONE

Abbinando un design lineare e pulito a prestazioni eccezionali, CAPITAL 600 US produce un fascio di luce con un angolo di proiezione ultra concentrato ed accuratamente definito, la cui incomparabile emissione permette di raggiungere distanze proibitive. Questo corpo illuminante a due moduli, ciascuno dei quali controllabile in modo completamente indipendente, garantisce assoluta libertà nella creazione di effetti di illuminazione dinamica su facciate di ragguardevoli dimensioni o su aree più compatte ma a distanze considerevoli, con una sorprendente performance luminosa.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 19422 lm / 62 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 756x517x150 mm / 29.7x20.4x5.9"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, wireless a bordo o da remoto
- Foodlight a doppio modulo con controllo indipendente dotato di lenti ultra-spot per effetti di illuminazione a lungo raggio


CONFIGURAZIONE COLORE




CAPITAL 600 US

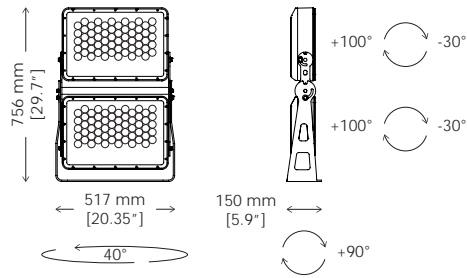


CARATTERISTICHE

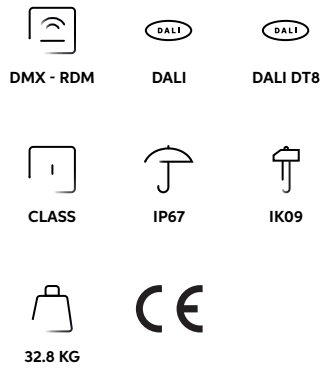


OPTIONAL



CONFIGURAZIONE COLORE

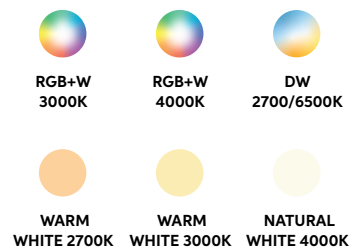

FINITURE



MORE INFO




CODES

AL5024 CAPITAL 600 US
AL5025 CAPITAL 600 US POLAR EDITION

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
CAPITAL 600 US RGBW	312	16934	54
CAPITAL 600 US DW	312	19422	62
CAPITAL 600 US W	312	19342	62

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	3.2°	3.2°

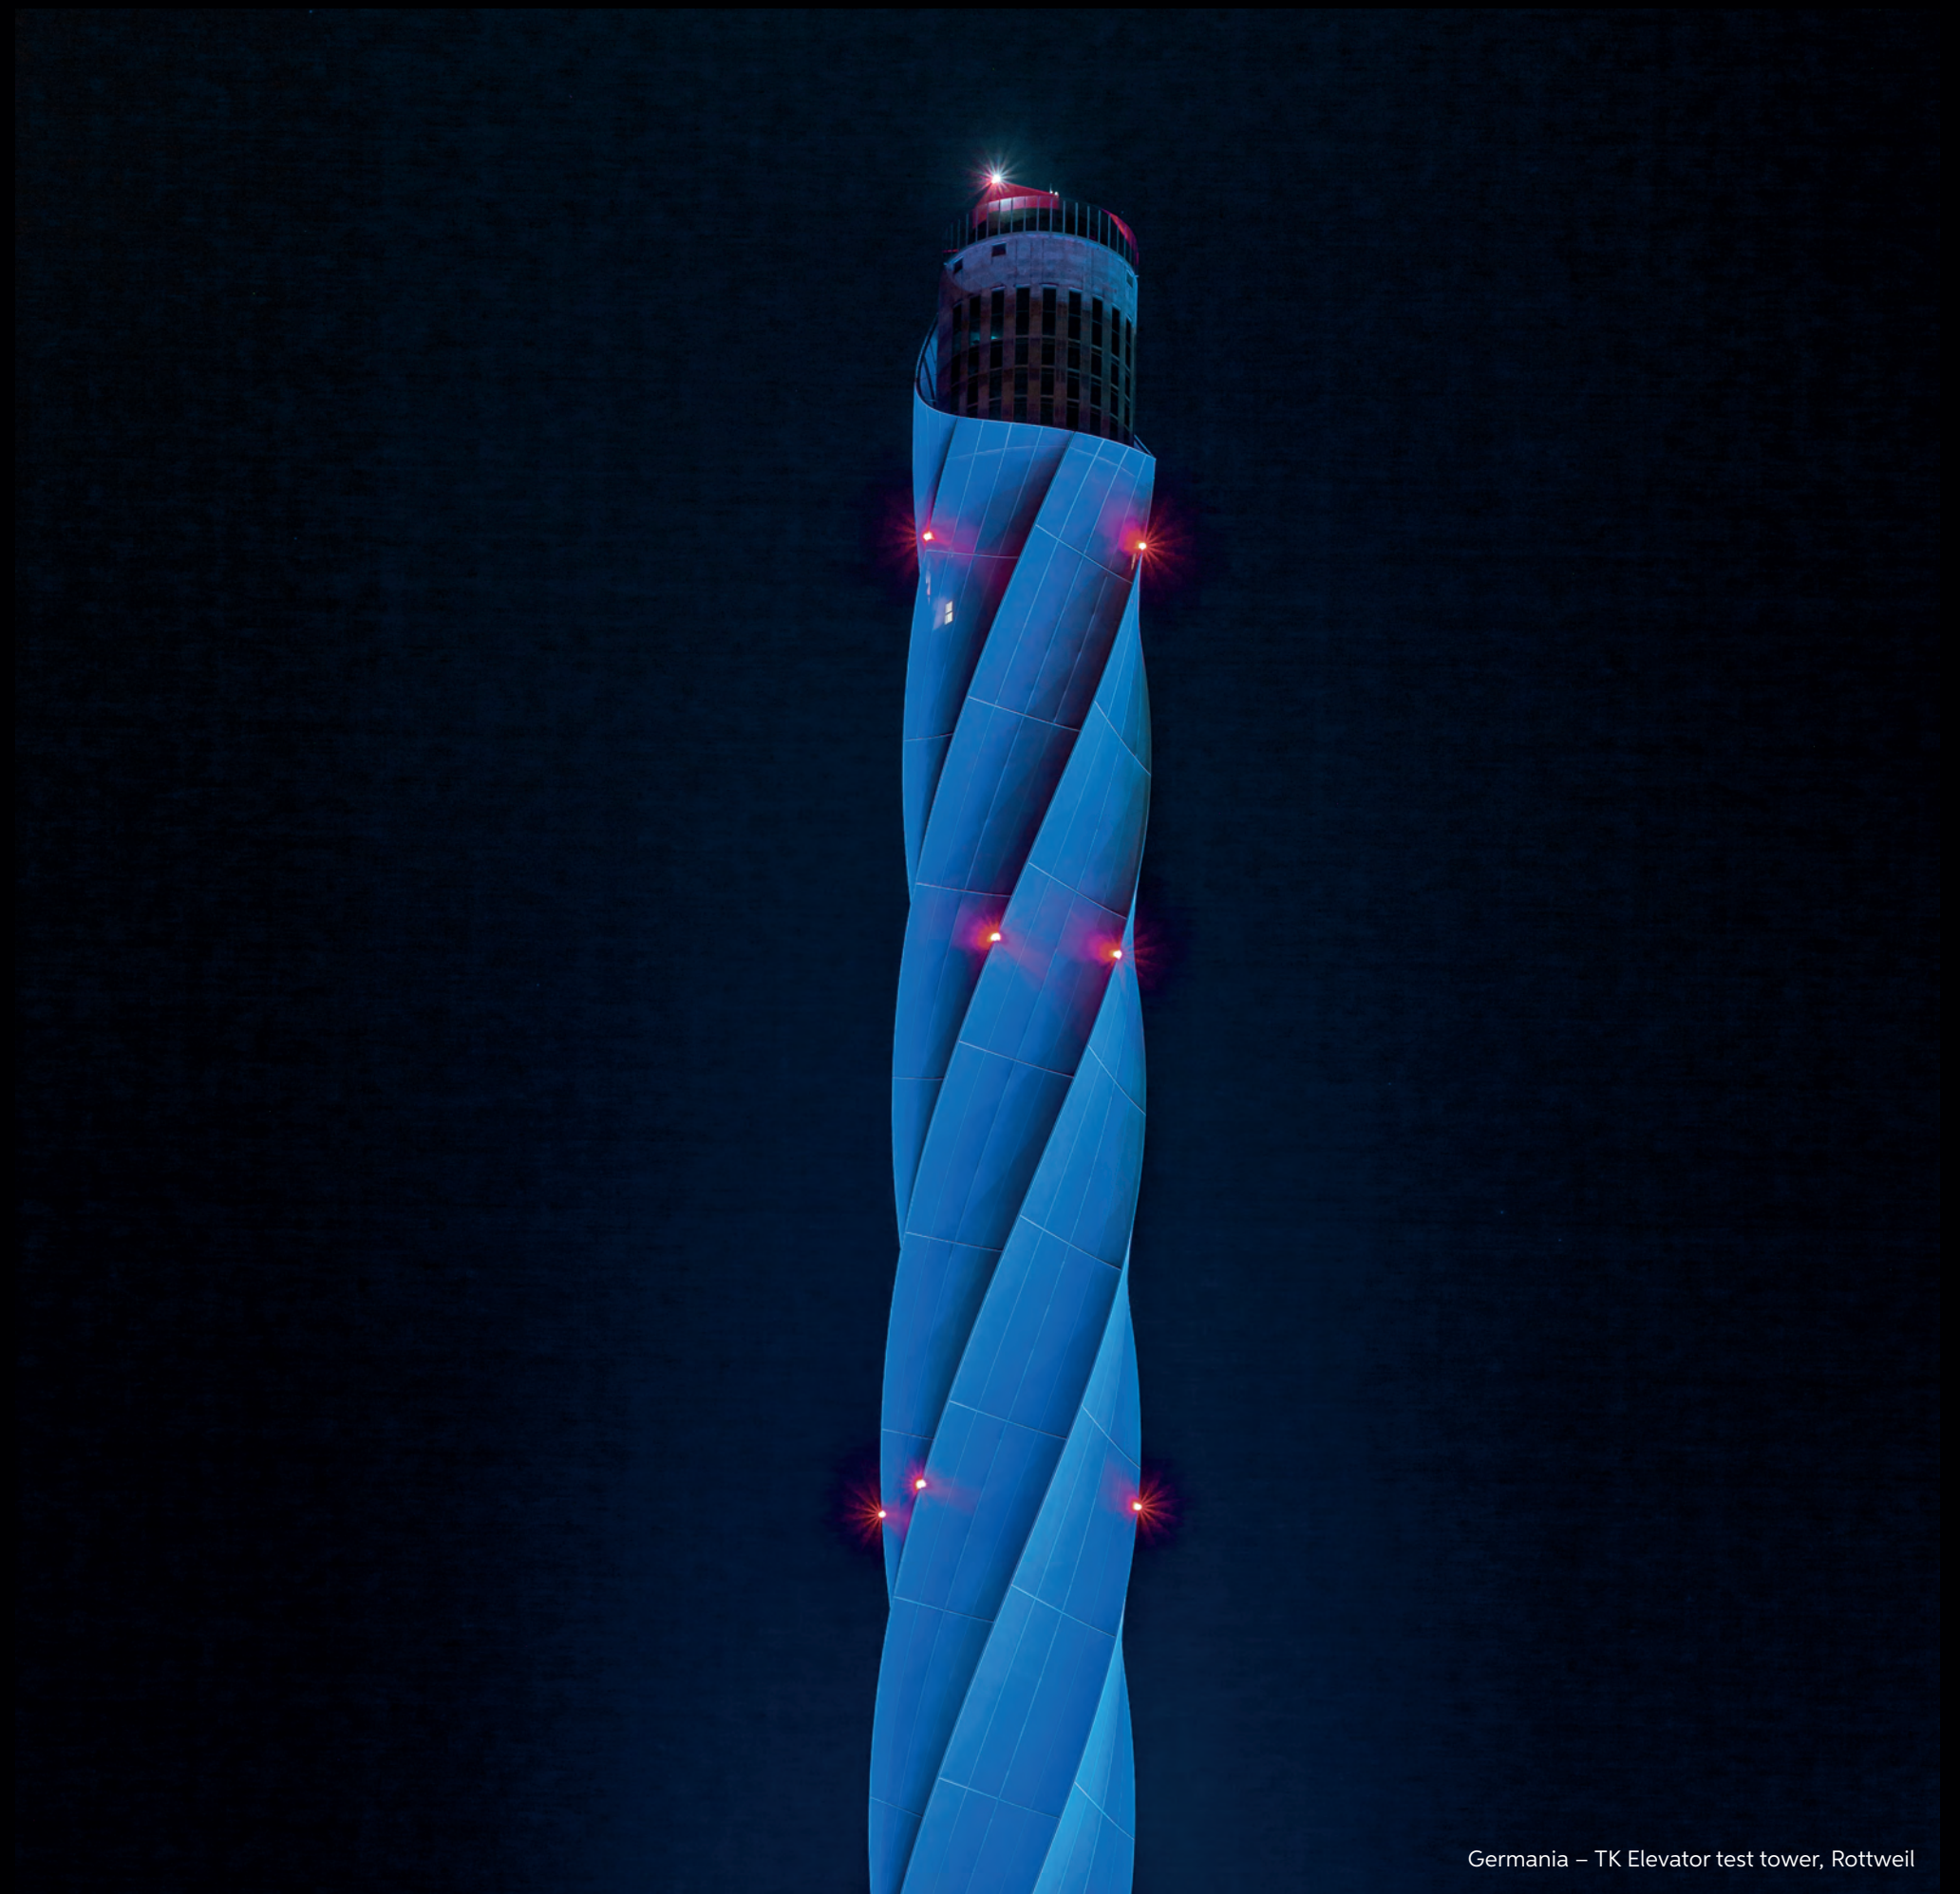

Germania – TK Elevator test tower, Rottweil