





GRAPH-I-PIX OPALINE

GRAPH-I-PIX OPALINE



DESCRIZIONE

Specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata a luce diretta, GRAPH-I-PIX Opaline è un modulo LED a pixel indipendenti dotato di diffusore opalino per una transizione cromatica sorprendentemente uniforme.

Consente di riprodurre, su facciate di grandi dimensioni, un'infinita varietà di elementi grafici e file video creando uno schermo a bassa risoluzione attraverso l'installazione ravvicinata di unità multiple. GRAPH-I-PIX Opaline è disponibile in tre diverse lunghezze e quattro diverse configurazioni con pixel indirizzabili in modo indipendente per un risultato visivo ottimale in qualsiasi ambientazione.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max:
30: 125 lm / 25 lm/W
50: 185 lm / 25 lm/W
100: 370 lm / 25 lm/W
- Dimensioni: 30 (LxWxD) 299x30x48,7 mm
- Dimensioni: 50 (LxWxD) 499x30x48,7 mm
- Dimensioni: 100 (LxWxD) 999x30x48,7 mm
- Sistema di controllo: DMX, self-addressing
- Modulo LED ultra sottile a luce diretta specifico per soluzioni avanzate di illuminazione animata disponibile con 1 o 2 pixel (1 pixel=6 LED) indirizzabili individualmente

CONFIGURAZIONE COLORE



GRAPH-I-PIX OPALINE

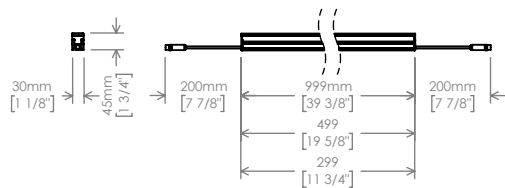

CARATTERISTICHE



DMX



SELF-ADDR



INDEPENDENT
PIXEL



CLASS



IP66



IK08



0.68 KG



OPTIONALS



ETL PENDING

CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K



RGB+W
4000K



RGB



DW
2700/6500K



NATURAL
WHITE 4000K



WARM
WHITE 3000K



WARM
WHITE 2700K



WARM
WHITE 2200K

MAGGIORNI INFO SUL NOSTRO SITO

CODICI

AL6010 GRAPH-I-PIX OPALINE 30
AL6008 GRAPH-I-PIX OPALINE 50
AL6007 GRAPH-I-PIX OPALINE 100

PERFORMANCE

WATT

FLUSSO LM MAX.

LM WATT

GRAPH-I-PIX OPALINE 30 RGBW	5	70	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 RGB	5	48	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 DW	5	125	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 30 W	5	125	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 RGBW	7.5	110	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 RGB	7.5	70	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 DW	7.5	185	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 50 W	7.5	185	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 RGBW	15	220	15
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 RGB	15	140	12
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 DW	15	370	25
GRAPH-I-PIX OPALINE 100 W	15	370	25

OTTICHE

PIXEL PITCH

GRAPH-I-PIX OPALINE 30	110°	(6 LEDs): 125 mm (minimum)
GRAPH-I-PIX OPALINE 50	110°	(6 LEDs): 125 mm (minimum)
GRAPH-I-PIX OPALINE 100	110°	(6 LEDs): 125 mm (minimum)



Vietnam – Hoang Van Thu Bridge, Hai Phong