



HALF MOON RECESSED

HALF MOON RECESSED



DESCRIZIONE

HALF MOON RECESSED è un segnapasso da incasso a pavimento, specifico per la creazione di piacevoli effetti di illuminazione decorativa o funzionale. L'alimentatore esterno e la ridotta profondità di incasso ne consentono un'installazione confortevole anche in spazi minimi. Perfetto per delimitare percorsi, vialetti, ingressi o illuminare piccoli elementi paesaggistici in delicate tonalità pastello o in colori e bianchi intensi, è disponibile in due configurazioni, con flangia o solo vetro. Tutti i modelli hanno un grado di protezione IP68 a garanzia della massima affidabilità e resistenza all'acqua anche in caso di forti piogge.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 229 lm / 92 lm/W
- Dimensioni max.: (WxD) \varnothing 51x46 mm / \varnothing 2x1.8"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless da remoto
- Segnapasso a LED per effetti di illuminazione decorativa o funzionale, disponibile con flangia o in versione solo vetro.

CONFIGURAZIONE COLORE



HALF MOON RECESSED

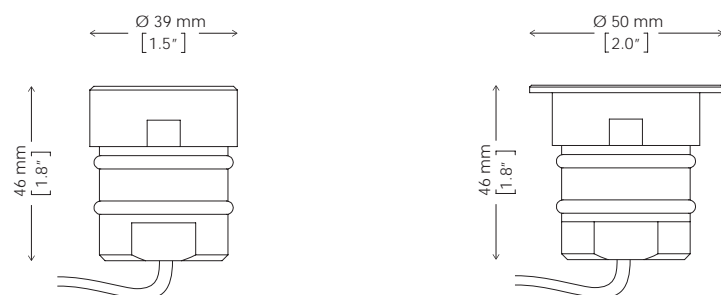

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



DMX - RDM

DALI

ON - OFF



0 - 10 V

CLASS

WALK
OVER



IP68

IK09

0.4 KG




OPTIONAL



ETL PENDING

CONFIGURAZIONE COLORE



RGB+W
3000K

RGB+W
4000K

DW
2700/6500K

WARM
WHITE 2700K

WARM
WHITE 3000K

NATURAL
WHITE 4000K

MORE INFO



CODICI

AL5317 HALF MOON RECESSED

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
HALF MOON RECESSED RGBW	1.5	14	9
HALF MOON RECESSED DW	1.5	24	16
HALF MOON RECESSED W	2.5	229	92

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW	WHITE
OPALINE DIFFUSER	120°	-
NARROW	-	12°
MEDIUM	-	23°
WIDE	-	43°



Typical product installation