




# ONYX XQ

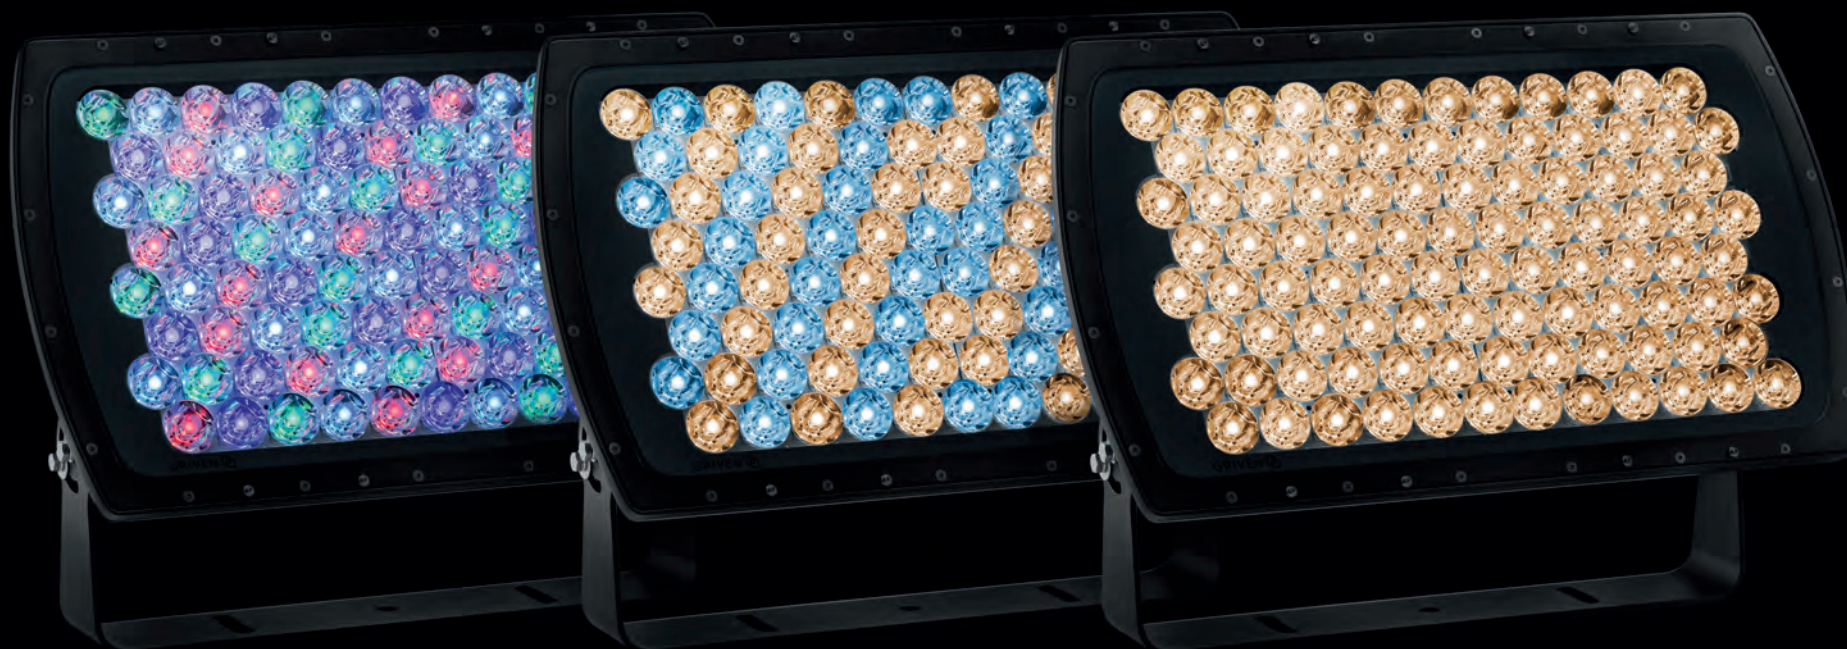

## DESCRIZIONE

Specifico per progetti di illuminazione architeturale che richiedono prestazioni eccezionali ma sostenibili, ONYX XQ W produce un fascio di luce dall'incomparabile angolo di proiezione ultra concentrato e ultra stretto che consente di raggiungere distanze considerevoli con una precisione estrema ed una diffusione straordinariamente uniforme.


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 20952 lm / 73 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 383x561x152 mm / 15x22x6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, wireless da remoto
- Powerful floodlight featuring ultra-spot, sharp, long-shot beam of light for impressive lighting performance on high-rise buildings


## CONFIGURAZIONE COLORE




# ONYX XQ

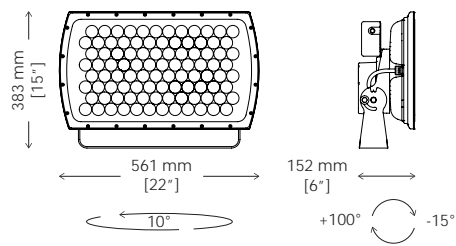


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI




## OPTIONAL



## CONFIGURAZIONE COLORE

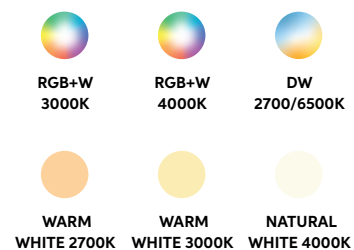

## FINITURE



## MORE INFO



## CODICI

AL4436 ONYX XQ

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
ONYX XQ RGBW	286	13781	48
ONYX XQ DW	286	19553	68
ONYX XQ W	286	20952	73

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
ULTRA SPOT	3.2°	3.2°



South Korea – Osstem Implant, Seoul